

製品データ

# 粉粒体包装機

華達ファーマインターナショナル株式会社

CAPSULCN®



**HUADA**  
Pharma





## 粉粒体包装機

製品データ

# コンテンツ

---

---

BVL-520

縦型包装機

CN-

リニア秤


SF8-200C

ロータリーシール機

CN-HZFB

オージェパウダーフィルター

# BVL-520 縦型包装機

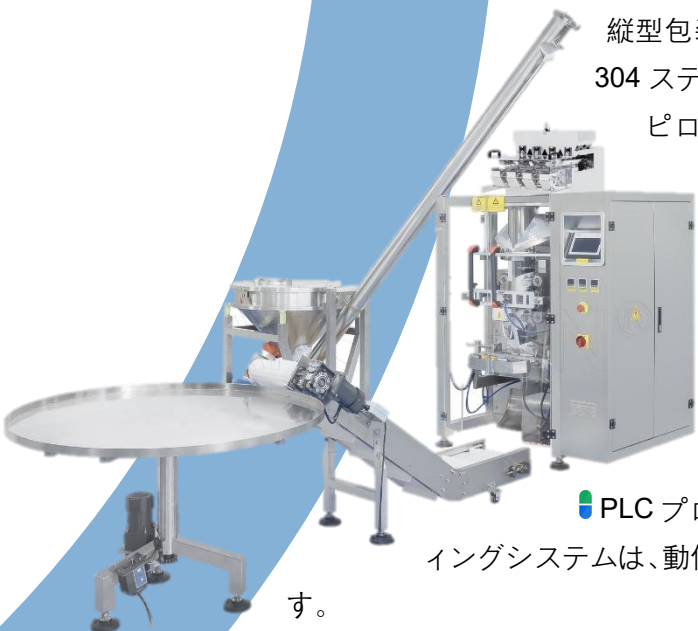

縦型包装機、さまざまなモデルの経済的な縦型包装機フレームは304 ステンレス鋼素材を採用し、ドアセキュリティ保護機能を備え、ピローバッグ、アングルベルト、印刷バッグ、三角バッグバッグタイプを備えた袋タイプに適用します。あらゆる種類のレジヤ食品、冷凍食品、コーヒー豆、オーツ麦、砂糖、塩、米、小さなハードウェア付属品など、あらゆる種類の包装材料を手頃な価格で費用対効果が高くなります。

## 特徴

■ 構造はコンパクトで、電気部品、空気圧部品の製品工場で使用され、機械の長期安定した稼働を保証します。

■ PLC プログラム制御、完全な中国語/英語タッチスクリーンオペレーティングシステムは、動作状態と操作手順を明確に表示します。

■ 高精度サーボフィルム搬送システムを採用し、膜を滑らかに搬送し、光電自動追跡位置システムと組み合わせて、高い位置決め精度を実現します。

■ インテリジェントなデジタル温度制御システム、温度制御と安定性、歯付きシール装置により、しっかりとしたシールを確保します。



## 技術的パラメータ


モデル	BVL-520
梱包フィルム	OPP/ CPP、CPP/ PE などの複合材料はホットシール可能で、ロールで使用する必要があります。外径 $\leq 400$ mm、内軸直径 75 mm。包装フィルムの表面は滑らかでなければなりません。端に波があってはなりません。端の 10 mm 以内には文字や図形を印刷できません。マークと包装フィルムのベースの色のコントラストは鮮明です。
バッグのサイズを作る	(幅) 90-250mm; (L) 80~360mm、ベルトを 2 回押すと長さは 450mm まで可能です。
梱包速度	5~70 袋/分
包装フィルムの厚さ	0.05~0.10mm
粉	3.2KW
空気消費量	0.7Mpa 300L/min
寸法	W118×L150×H153(cm)
重さ	650kg

# リニア秤

本機は主に供給工程中に計量フィードバックを行い、目標値に近づくように供給速度を制御します。本機の通信はCANバスモードを採用しており、各計量ホッパーの計量処理はモジュールボードによって独立して実行されるため、メインボードとの通信の占有時間。重量情報のフィードバックやライン振動マシンの振動振幅の処理が高速化されます。

## 特長

- 充実の高精度自動計量システム
- 適応性: 自動包装および加工機械と統合するか、半自動アプリケーション用のスタンドアロンシステムとして動作します
- 正確: スマートな重量アルゴリズムと高品質の計量セルによる正確な製品測定
- 多用途: さまざまな種類の製品の計量と分配が可能
- クイック: 最適な製品移動のための高速フロー設計

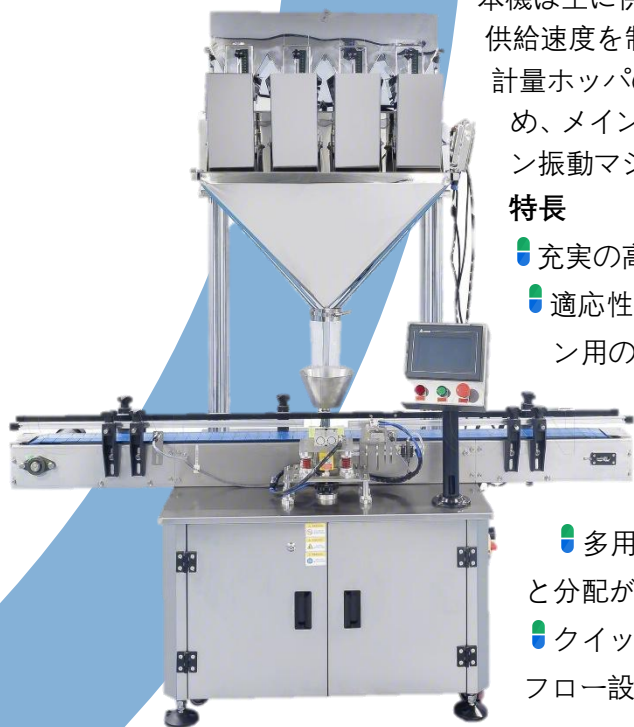

## 技術的パラメータ

モデル	CN-AX1-2-1	CN-X2-2-1	CN-XM2-2-1	CN-X4-2-1	CN-XS4-2-1
単一計量範囲	50~3000g	50~3000g	100~13000g	10~2000g	10~400g
正確さ	製品サイズ/機械速度に応じて 1 ~ 3%。				
最大出力	20ppm	32ppm	18ppm	50ppm	70ppm
ホッパー容積	4.5L	4.5L	15L	3L	0.5L
パラメータ「いいえ」を押します。	20	20	20	20	20
マックスミキシング製品	1	2	2	4	4
力	500W	800W	800W	1000W	1000W
電圧	220V/50/60H Z/2.5A	220V/50/60HZ/4A	220V/50/60HZ/4A	220V/50/60HZ/5A	220V/50/60HZ/5A
梱包寸法 (mm)	792(長さ)*470(幅)*1006(高さ)	685(長さ)*814(幅)*971(高さ)	1053(長さ)*1063(幅)*1160(高さ)	805(長さ)*800(幅)*1049(高さ)	684(長さ)*684(幅)*738(高さ)
重さ	60KG	130KG	240KG	160KG	140KG



# ロータリーパウチシール機

この機械は、カプセルや粉末など、あらゆる種類の固体または粒状の材料を取り込み、自動的に密封する前にパッケージに挿入できます。

## 特徴

- 自動間欠回転式予備成形袋の分注、開閉機械に、自動マルチヘッド組み合わせ重量計充填機、頭上作業台、Z エレベーター ブルーク フィーダーを組み合わせたものです。
- 安全ガードで保護され、高速かつ一貫した生産を実現
- 機械の耐久性を考慮して、耐久性の高いコンポーネントと部品を選択



構造で清  
承ります)。

■ 衛生的  
な  
掃も簡単です (別途ご要望に応じて洗浄工事も

## 技術的パラメータ

モデル	SF8-200C
バッグタイプ	あらゆるタイプのヒートシール可能なプレフォームサイドシール袋、フィンシール袋、ガゼット袋、ブロック底袋、ジップロック式再密袋、注ぎ口付きまたはなしのスタンドアップパウチなど
バッグのサイズ	幅:80-200mm 長さ:100-300mm
梱包速度	25~60 袋/分 (製品の種類と使用する包装材料に応じて)
正確さ	>99%
粉	5KW
応用	キャンディー、ビスケット、ピーナッツ、クッキー、ピスタチオ、クリスタルキャンディー、黒糖、日用品、調理食品、ピクルス、膨化食品など
オプション装備	投与アセンブリ、材料バルクフィードシステム、特別な下流アタッチメントなど。

# CN-HZFB オージェ粉末充填機

スパイラルカットを採用し、高精度な自動定量充填を実現します。

肥料、添加物、小麦粉、粉乳、洗剤、固形飲料、砂糖、グルタミン酸ナトリウム、複合香辛料（スパイスフレッシュなど）、天然香辛料、種子、酵素、飼料等の粉体（粉末、超微粉）、粒状物に適用、定量包装、定量缶詰。

## 特長

- 粉体包装機は自動定量、自動充填、測定誤差の自動調整などの機能を備えています。
- 高速 - スパイラルフィード、光制御テクノロジーを使用。
- 高精度 - ステッピングモーターと電子計量技術を使用。
- 幅広いパッケージング範囲 - 電子スケールキーボードで調整および交換して、さまざまな仕様のスパイラルを連続的に調整可能にフィードすることができます。
- 幅広い用途 - 一定量の流体粉体、粒状物質の供給が可能です。袋、缶、ボトルなどの包装容器、粉末包装に適しています。
- 誤差による材料重量や材料レベルの変化によるトラッキング補正を自動的に実行できます。

## 技術的パラメータ

モデル	CN-HZFB
最大容量	10～30 ボトル/分
直径ボトルの	φ20～150mm
ボトルの高さ	60～300mm
力	0.8KW
電圧	AC220V、50/60HZ
寸法	900×900×2000mm
重さ	280kg





# HUADA Pharma

✉ [info@capsulcn.com](mailto:info@capsulcn.com)

☎ 0086-577-65155520 0086-15967727111

📍 No.51 Kaifa 1<sup>st</sup> Rd, Ruian, Zhejiang, China 325200

🌐 [www.capsulcn.com](http://www.capsulcn.com) [www.ipharmachine.com](http://www.ipharmachine.com) [www.huadapharma.com](http://www.huadapharma.com)