

بيانات المنتج

آلة التغليف الكرتوني

شركة هوادا فارما الدولية المحدودة



HUADA
Pharma



HUADA
Pharma

آلة التغليف الكرتوني

بيانات المنتج

محتويات

DZH-120

آلة التغليف الكرتوني الأوتوماتيكي

DZH-50S

بدوره آلة التعبئة الكرتونية

LJ-900


آلة الختم الكرتوني

آلة التغليف الكرتوني الأوتوماتيكية الأفقية DZH-120

آلة التغليف الكرتوني الأفقية هي منتج جديد طورته شركتنا ، وهي عبارة عن آلة تعبئة كرتونية متعددة الوظائف مدمجة مع الماكينة والكهرباء والغاز. تتميز بمزايا الحجم الصغير ، الوزن الخفيف ، نطاق التطبيق الواسع ، كفاءة الإنتاج العالية ، ويمكن استخدامها لأغراض متعددة في آلة واحدة. يفي بالمتطلبات ذات الصلة لـ "GMP" من معيار إدارة جودة الإنتاج الصيدلاني الوطني.

سمات

- الهيكل مضغوط ومعقول ، والأداء مستقر ومتقدم ، والعملية بسيطة وسهلة الفهم.
- حركة مقطعة ، نطاق تعبئة كبير وتعديل سهل.
- باستخدام المكونات الكهربائية المشهورة عالمياً ، التحكم PLC

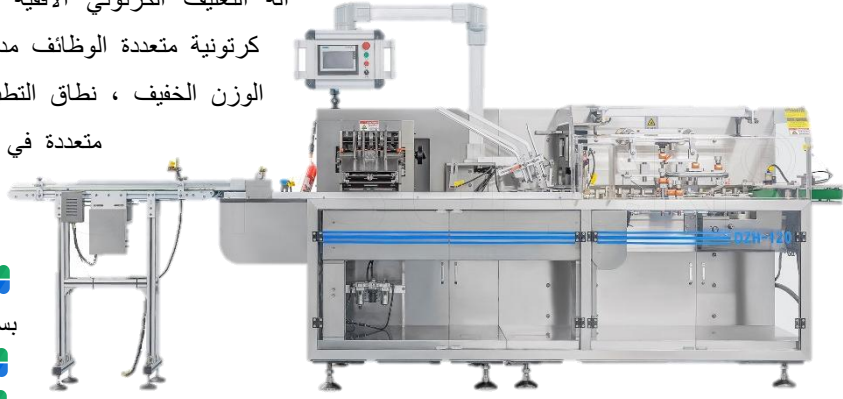

، الذي يحتوي على واجهة بين الإنسان والآلة من النوع الذي يعمل باللمس ، وإعداد المعلمات سريع وسريع.

- يكون موجه تشخيص الخطأ واضحاً في لمحة ، ويكون الاستخدام أكثر سهولة في الاستخدام.
- تعتمد وحدة الشفط على مولد فراغ أو مضخة تفريغ لتحقيق الشفط ووضع الكرتون ، والموضع دقيق ، والكرتون غير عالق.
- نظام النقل موجز وواضح ، والعمل أكثر موثوقية ، والصيانة أكثر ملاءمة.
- يتم تحقيق كل عنصر تحكم عن طريق البرنامج ، وهو مناسب لتعديل الوظيفة والتحديث الفني ، ويمكن أن يتكيف مع احتياجات الإنتاج لفترات مختلفة.

المعايير الفنية

نموذج	DZH-120
سرعة الكراتين	30-120 كرتون / دقيقة
متطلبات جودة الكرتون	300-350 جم / م ²
نطاق أبعاد الكرتون	(60-200) ملم (25-85) × ملم (15-65) × ملم
دليل المستخدم كشف نطاق الحجم	الطول × (80-300) العرض (70-210) ملم
دليل المستخدم حجم مجموعة مطوية	(70-210) × W (20-40) L ملم
إجمالي القوة	220 فولت 50 هرتز 1.5 كيلو واط
ضغط العمل	0.5-0.7 ميجا باسكال
استهلاك الهواء	15-20 م ³ / ساعة
أبعاد	3150 مم × 1180 مم × 1950 مم
الوزن الصافي للآلة	حوالي 1500 كجم

DZH-50S آلة التغليف الكرتوني

تستخدم هذه الآلة أكواب شطف فراغية لتغذية الكراتين في عجلة النجمة. يتم تدوير الكراتين الفارغة بواسطة عجلة النجمة إلى آلية الطي 1 لإغلاق الجزء السفلي من الكرتون. بعد وضع المنتج النهائي المراد تعبئته يدويًا في الكرتون ، تقوم العجلة النجمة بتدوير الكرتون إلى آلية الطي 2 لإغلاق الجزء العلوي من الكرتون. أخيرًا ، يتم نقل المنتج المكتمل بواسطة العجلة النجمية إلى آلية دفع الكرتون للتسليم.

سمات

تتميز هذه الآلة بخصائص الهيكل المضغوط والأداء المتقدم والاستخدام المريح والفهم

السهل.

- يتم التحكم فيه عن طريق وحدة تحكم قابلة للبرمجة للمكونات الإلكترونية ذات الشهرة العالمية ، ومجهزة بواجهة تعمل باللمس بين الإنسان والآلة ، والتي يمكنها ضبط المعلمات بسرعة وسهولة.
- تستخدم هذه الآلة جهاز توليد الفراغ أو مضخة تفريغ لضخ الكرتون ، وموضعها دقيق ولن تعلق على الكرتون.
- يتم إكمال كل عملية بواسطة برنامج يسهل تعديل الوظيفة وتحديث التكنولوجيا ويلبي احتياجات الإنتاج في المراحل المختلفة.

المعايير الفنية

نموذج	DZH-50S
الحد الأدنى لأبعاد الكرتون	20 × 20 × 60 م / م
أبعاد الكرتون القصوى	80 × 80 × 200 م / م
سرعة الإنتاج	20-60 كرتون / دقيقة
مزود الطاقة	220 فولت مرحلة واحدة 50/60 هرتز
حصان المحرك	1/4 حصان 15:1
استهلاك ضغط الهواء	150 لتر / دقيقة
أبعاد الآلة	1750 لتر × 1200 واط × 1500 ساعة
وزن الآلة	950 كجم

آلة الختم المفتوح الكرتوني الأوتوماتيكي LJ-900

آلة الختم المفتوح الكرتوني الأوتوماتيكي LJ-900 هي منتج جديد تم تطويره من قبل شركتنا بالاشتراك مع التكنولوجيا الأجنبية. يمكنها توصيل الحزم والآلات ثلاثية الأبعاد والانكماش الحراري وغيرها من الآلات. يمكن تغليف الطرف الخلفي مباشرة ومنصة نقالة لتحقيق خط إنتاج عبوة كامل. تعتمد المعدات تصميمًا متطورًا من الألمنيوم بالكامل، وتعتمد المكونات الكهربائية المستوردة، و PLC، وتشغيل واجهة الإنسان والآلة، مما يجعل عملية تشغيل المعدات أكثر استقرارًا وملاءمة، مع التفريغ التلقائي والتعبئة التلقائية والختم التلقائي والوظائف الأخرى التي يمكن استخدامها في الصناعات الصيدلانية والغذائية ومستحضرات التجميل، يتوافق الجهاز مع معايير



GMP.

مميزات

اعتماد تصميم متقدم من الألمنيوم بالكامل

اعتماد المكونات الكهربائية المستوردة، PLC، عملية واجهة الإنسان والآلة

المعايير الفنية

إل جي 900	نموذج
أقل من أو يساوي 5 صناديق / دقيقة، يعتمد الإجراء على الكمية	القدرة الإنتاجية الفعلية
Min300X180X150mm Max650X400X350mm	حجم الباقة
Max600X350X320mm	حجم العبوة
AC380 ثلاث مراحل / 50 هرتز استهلاك الطاقة 7.5 كيلو واط	مزود الطاقة
0.6MPa استهلاك الهواء / 1m ³ < : ساعة	ضغط
3940 * 2000 * 2700 مم	حجم النقل
2500 كجم	وزن



HUADA Pharma



info@capsulcn.com

0086-577-65155520 0086-15967727111

م 1888. المبنى الثاني ميدان ، Zhongrun رويان ، تشجيانغ 325200 CN ،

www.huadapharma.com www.ipharmachine.com www.capsulcn.com