Ver.cap20230717.01

Данные о продукте

Многоканальная машина для подсчета таблеток

ХУАДА Фарма интернэшнл Ко., Лтд.

HUADA
Pharma

HUADA
Pharma

Многоканальная машина для подсчета таблеток

Данные продукта

Содержание

Интегрированная автоматическая линия наполнения капсул/таблеток

Настройка линии подсчета таблеток/капсул

Линия для подсчета и маркировки таблеток/капсул

Линии для подсчета таблеток и капсул

Автоматический розлив и упаковка капсул / Линия по производству таблеток

Автоматическая линия подсчета капсул/таблеток

Автоматическая линия для производства этикеток дл я подсчета капсул для таблеток

Интегрированная автоматическая линия наполнения капсул/таблеток

Одиннадцать машин отлично взаимодействуют

* Вы можете выбрать полную линию или только несколько машин, исходя из собственных потребностей.

* Поскольку каждая машина идеально работает по порядку, это значительно повышает не только эффективность, но также качество и качество упаковки продукта.

Устройство для расшифровки бутылок — Очистка бутылок — Устройство для вставки влагопоглотителя — Счетчик — Укупорочное устройство — Индукционный запайщик — Этикетировочное устройство — Устройство для упаковки в картонные коробки — Упаковщик

Разработан в соответствии с правилами FDA и cGMP.

Различная производительность варьируется от 30 до 200 ударов в минуту.

Настройте свою собственную линию подсчета

Ф етуры

- Экономия затрат — одиннадцать машин в одной линии заменяют одиннадцать рабочих , что значительно помогает снизить затраты.
- Более практично — по сравнению с ручным этикетированием, этикетирование бутылок с помощью этикетировочной машины может сделать продукт более красивым и прочным.
- Множественный выбор — каждая машина на производственной линии может быть подобрана по желанию, а другое оборудование может быть добавлено в любое время в будущем.
- Высокая точность. Трехступенчатая вибрация помогает избежать скопления лекарств, обеспечивая точность и погрешность подсчета ниже 1/10000.

Технические параметры

Модель	ПБДС-8	ПБДС-12	ПБДС-16	ПБДС-24
Производственная мощность	10~50 бутылок в минуту	20~55 бутылок в минуту	60-100 бутылок в минуту	80-150 бутылок в минуту
Размер контейнера	Диаметр: 20~100мм Высота: 50-100 мм	Диаметр: 20~100мм Высота: 40~200 мм	Диаметр: 20~100мм Высота: 40~220 мм	Диаметр: 20~100мм Высота: 40~220 мм
Размер капсулы/таблетки	Колпачки: #00-#4 Таблетки: Ф 5,5-22мм	Колпачки: #00-#4 Таблетки: Ф 5,5-22мм	Колпачки: #00-#4 Таблетки: Ф 5,5-22мм	Колпачки: #00-#4 Таблетки: Ф 5,5-22мм
Главная сила	0,4 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт	1,7 кВт
Источник питания	110В 60Гц / 220В 50Гц	110В 60Гц / 220В 50Гц	110В 60Гц / 220В 50Гц	110В 60Гц / 220В 50Гц
Масса	280 кг	300 кг	360 кг	580 кг
Габаритные размеры	1600x1500x1600мм	1600x1500x1600мм	2600x1600x1600мм	4200x1800x1600мм

Настройка линии подсчета таблеток/капсул

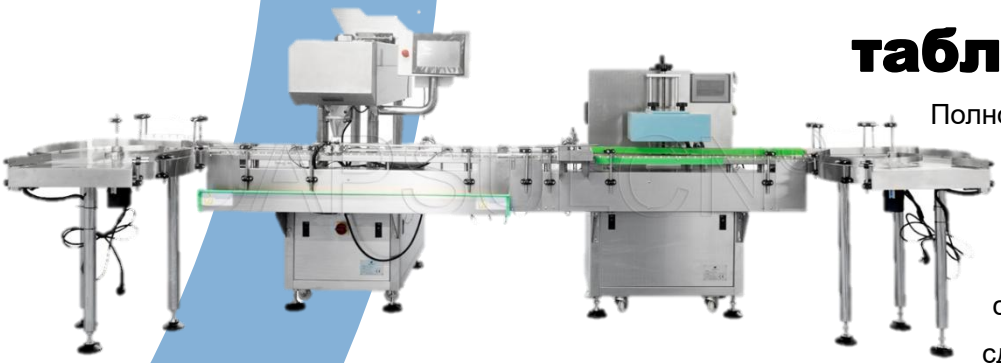

Полностью соответствуют требованиям GMP. Следуя принципу практичности и эффективности, мы сэкономим вам деньги и сделаем ваш розлив и упаковку более точными и красивыми. Качество нашей продукции стабильное и надежное, простое в использовании, удобное обслуживание, красивый внешний вид. В то же время это также обеспечивает совершенство каждой линейки продуктов.

Вы можете выбрать всю производственную линию в соответствии с вашими требованиями или только некоторые из них. Из-за координации между каждым механизмом и оборудованием, так что эффективность производства была значительно улучшена, а также качество и качество упаковки продукта были значительно улучшены.

Вы можете настроить линию в соответствии с вашим запросом

.

Особенности _

- Разработан в соответствии с правилами FDA и cGMP.
- Компания обеспечивает профессиональную техническую поддержку и послепродажное обслуживание, а также отправляет техника на предприятие заказчика для настройки машины, контроля техники и обучения и т. д.
- Запасные части основного источника питания закрепляются на радиаторе, а головка индукционного нагрева использует циркулирующую воду для охлаждения. Эта машина подходит для укупорки бутылок разного размера с небольшой регулировкой.
- Вы можете сделать все или часть того, что вам нужно. Благодаря взаимному сотрудничеству различного механического оборудования значительно повысить эффективность производства и повысить качество и качество упаковки продукта.

Технические параметры

Модель	PBL-Z (расшифровщик бутылок / сборщик бутылок)
Область применения	Круглые бутылки, квадратные бутылки, плоские квадратные бутылки и бутылки специальной формы из различных материалов
Производственная мощность	30~200 бутылок в минуту
Диаметр бутылок	20~80мм
Источник питания	AC220В/50Гц
Власть	0,1 кВт
*Габаритные размеры (Д*Ш*В)*	900*900*1000мм
Вес машины	95 кг

Модель	ПБДС-8
емкость	Макс.50 бутылок/мин
Размер бутылки	15-500мл
Напряжение	AC220V, одна фаза, 50/60 Гц
Власть	600 Вт
Расход воздуха	0,8 м³/час
Давление воздуха	0,5 МПа
*Габаритные размеры(Д*Ш*В)*	1600*1600*1600 мм
Масса	450 кг (с конвейером)

Модель	ПБФК-260
Диаметр корпуса бутылки	Ф20～Ф100 мм
Диаметр горлышка бутылки.	Ф20мм～Ф50 мм
Высота бутылки	30мм～200мм
Емкость (макс.)	150 бут/мин
Макс. власть	4 кВт
Источник питания	220 В переменного тока ±10%, 50/60 Гц
Подача воздуха	0,1 м³/ч
Давление воздуха	0,4 МПа
Охлаждающая вода	Дистиллированная вода
Температура окружающей среды	-10°C～40°C
Относительная влажность	≤ 90%
*Размер (Д*Ш*В)*	1600*950*1250 мм

Линия для подсчета и маркировки таблеток/капсул

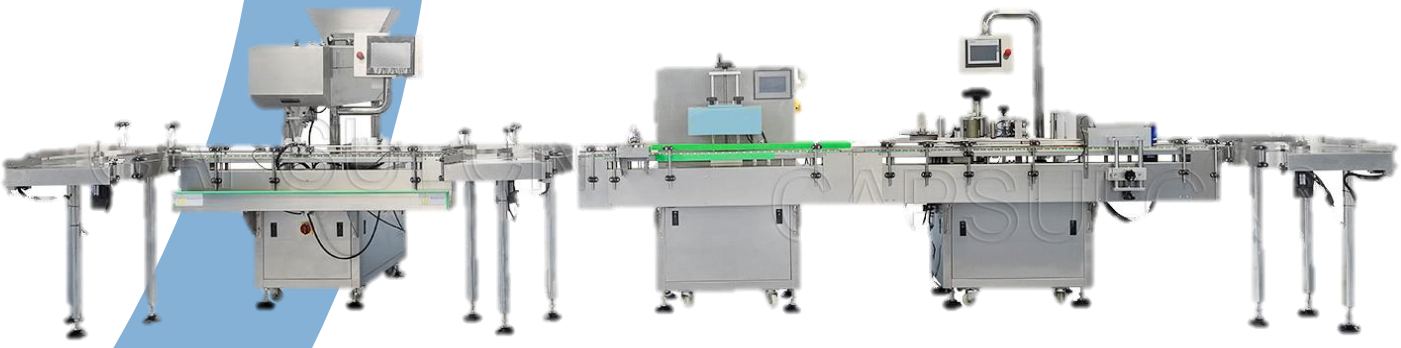

В соответствии с требованиями cGMP, его линия дозирования и розлива широко используется в мире и высоко оценена многими фармацевтическими компаниями.

Компания разработала серию изысканного дизайна, производя сложное оборудование, от бутылки до готового уплотнения бутылки.

Полный комплект производственного оборудования компании включает машину для бутылок, машину для подсчета таблеток/капсул, машину для укупорки, этикетировочную машину. Мы предоставим клиентам лучшие комплексные решения.

Ф етуры

- Вы можете настроить линию по вашему запросу. Линия включает в себя поворотный стол — прилавок — поворотный стол — индукционный запайщик — маркировку — стол для сбора .
- Разработан в соответствии с правилами FDA и cGMP.
- По сравнению с ручной маркировкой, машинная маркировка красивее и прочнее.
- Трехступенчатая вибрационная структура используется для эффективного предотвращения накопления лекарств и обеспечения точности, а погрешность расчета не превышает одной части на 10000.
- Все станки на сборочной линии могут быть соединены произвольно, а другое оборудование может быть добавлено в любое время.

Технические параметры

Модель	PBL-Z (расшифровщик бутылок / сборщик бутылок)
Область применения	Круглые бутылки, квадратные бутылки, плоские квадратные бутылки и бутылки специальной формы из различных материалов
Производственная мощность	30~200 бутылок в минуту
Диаметр бутылок	20~80мм
Источник питания	AC220В/50Гц
Власть	0,1 кВт
*Габаритные размеры (Д*Ш*В)*	900*900*1000мм
Вес машины	95 кг

Модель	ПБДС-8
емкость	Макс.50 бутылок/мин
Размер бутылки	15-500мл
Напряжение	AC220V, одна фаза, 50/60 Гц
Власть	600 Вт
Расход воздуха	0,8 м³/час
Давление воздуха	0,5 МПа
*Габаритные размеры(Д*Ш*В)*	1600*1600*1600 мм
Масса	450 кг (с конвейером)
Модель	ПБФК-260
Диаметр корпуса бутылки	Ф20～Ф100 мм
Диаметр горлышка бутылки.	Ф20мм～Ф50 мм
Высота бутылки	30мм～200мм
Емкость (макс.)	150 бут/мин
Макс. власть	4 кВт
Источник питания	220 В переменного тока ±10%, 50/60 Гц
Подача воздуха	0,1 м³/ч
Давление воздуха	0,4 МПа
Охлаждающая вода	Дистиллированная вода
Температура окружающей среды	-10°C ～ 40°C
Относительная влажность	≤ 90%
*Размер (Д*Ш*В)*	1600*950*1250 мм

Модель	ПБТБ-160
Макс. Емкость	120 бутылок/мин
Размер контейнера	50-500 мл
Размер этикетки	Длина 25-200 мм Ширина 25-90 мм
Напряжение	220 В переменного тока / 50 Гц
Власть	2000 Вт
*Габаритные размеры (Д*Ш*В)*	2000 × 1150 × 1650 (мм)
Масса	300 кг

Линии для подсчета таблеток и капсул

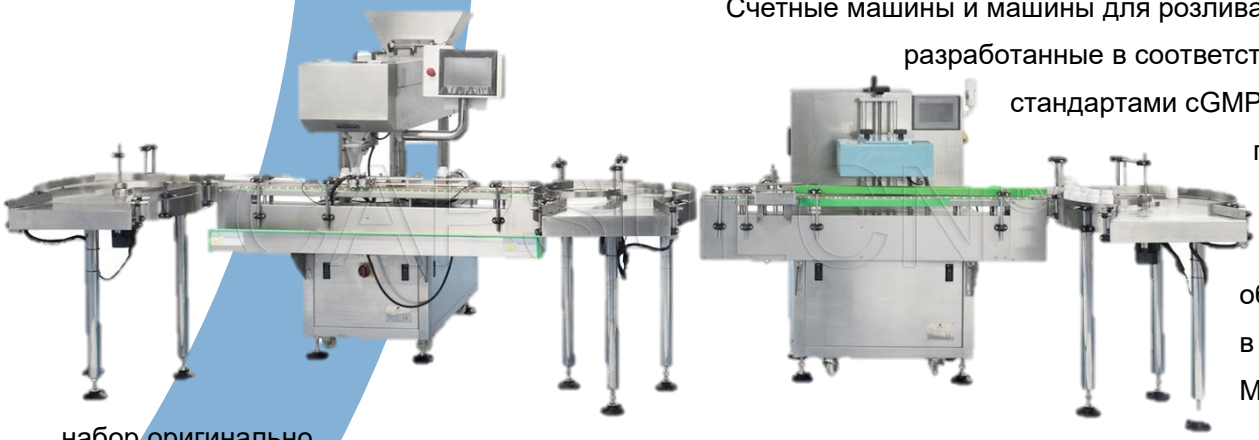

Счетные машины и машины для розлива в бутылки, разработанные в соответствии со стандартами cGMP, стали самым популярным и популярным оборудованием в мире. Мы разработали набор оригинально спроектированного и точно изготовленного оборудования, которое может реализовать весь процесс от открытия бутылки до упаковки.

Функции

- Конструкция cGMP с упором на работу с порошковой пылью: закрытый главный поворотный стол предотвращает попадание пыли в механические детали.
- Вы можете настроить линию по вашему запросу. Линия включает в себя поворотный стол — прилавок — поворотный стол — индукционный запайщик — стол для сбора
- Наши линии дозирования и розлива хорошо используются во всем мире. Мы предоставляем лучшие комплексные решения для удовлетворения всех ваших требований к производственным линиям и хорошо продуманному серийному оборудованию. Основываясь на принципах практичности и высокой эффективности, он сэкономит вам средства и сделает упаковку вашей бутылки более точной и красивой. Оборудование отличается высокой степенью автоматизации, стабильностью, надежностью, простотой эксплуатации, простотой обслуживания и красивым внешним видом.

- Он в основном используется для количественного наполнения различных флаконов с нефармацевтическими лекарствами, а также может использоваться для наполнения различных упаковочных материалов, таких как гранулы, сиропы и капсулы. Наши линии розлива соответствуют строгим стандартам фармацевтической промышленности, соответствуют требованиям GMP, а также соблюдают правила FDA США для обеспечения качества продукции.

Технические параметры

Модель	PBL-Z (расшифровщик бутылок / сборщик бутылок)
Область применения	Круглые бутылки, квадратные бутылки, плоские квадратные бутылки и бутылки специальной формы из различных материалов
Производственная мощность	30~200 бутылок в минуту
Диаметр бутылок	20~80мм
Источник питания	AC220В/50Гц
Власть	0,1 кВт
*Габаритные размеры (Д*Ш*В)*	900*900*1000мм

Вес машины	95 кг

Модель	ПБДС-8
емкость	Макс.50 бутылок/мин
Размер бутылки	15-500мл
Напряжение	AC220V, одна фаза, 50/60 Гц
Власть	600 Вт
Расход воздуха	0,8 м³/час
Давление воздуха	0,5 МПа
*Габаритные размеры(Д*Ш*В)*	1600*1600*1600 мм
Масса	450 кг (с конвейером)

Модель	ПБФК-260
Диаметр корпуса бутылки	Ф20～Ф100 мм
Диаметр горлышка бутылки.	Ф20мм～Ф50 мм
Высота бутылки	30мм～200мм
Емкость (макс.)	150 бут/мин
Макс. власть	4 кВт
Источник питания	220 В переменного тока ±10%, 50/60 Гц
Подача воздуха	0,1 м³/ч
Давление воздуха	0,4 МПа
Охлаждающая вода	Дистиллированная вода
Температура окружающей среды	-10°C～40°C
Относительная влажность	≤ 90%
*Размер (Д*Ш*В)*	1600*950*1250 мм

Автоматический розлив и упаковка капсул / Линия по производству таблеток

Эта полная автоматическая линия розлива соответствует стандарту GMP. Основываясь на практичности и эффективности, он может помочь вам сэкономить затраты и выполнить розлив и упаковку продуктов более точно и красиво. Как видите, он отличается высокой степенью автоматизации, стабильной и надежной работой продукта, удобной эксплуатацией и обслуживанием, изысканным и красивым внешним видом. Более того, он может гарантировать, что каждый продукт на производственной линии безупречен. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть, как он производит!

Ф етуры

- Используется во многих различных формах и спецификациях пластиковых бутылок в фармацевтических компаниях для автоматического размещения и направленного вывода. Это идеальное вспомогательное оборудование для различных линий по производству пластиковых бутылок .
- Эта машина может широко использоваться для быстрого подсчета и розлива в бутылки различных форм и размеров таблеток, капсул, пилюль и других лекарств или продуктов питания, товаров медицинского назначения и других материалов. Скорость и точность подсчета и розлива в бутылки достигли продвинутого уровня аналогичных продуктов в стране и за рубежом.
- Эта машина является модернизированным продуктом нашей компании. Он имеет простую структуру и простоту в эксплуатации. Что еще более важно, можно осуществлять бесступенчатую регулировку производственной мощности в соответствии со спецификациями и характеристиками бутылок и пакетиков с влагопоглотителем. Эта машина имеет сильную приспособляемость к бутылкам. Для стеклянных бутылок и пластиковых бутылок различных спецификаций, содержащих продукты питания, лекарства или косметику, эффект наполнения пакетиков с влагопоглотителем является удовлетворительным.
- Самоклеящаяся этикетировочная машина для круглых бутылок является модернизированным продуктом нашей компании. Он имеет простую структуру и простоту в эксплуатации. Возможна плавная регулировка производственной мощности в соответствии со спецификациями и характеристиками бутылок и этикеточной бумаги.
- Горизонтальная картонажная машина - это новый продукт, разработанный нашей компанией, который представляет собой многофункциональную картонажную машину, интегрированную с машиной, электричеством и газом. Он имеет преимущества небольшого размера, легкого веса, широкого диапазона применения, высокой эффективности производства и может использоваться для нескольких целей на одной машине.

Технические параметры

Модель	высокоскоростной автоматический расшифровщик бутылок
Спецификация бутылки (мл)	50~300
Макс. производственная мощность (бутылка/мин)	60~100
Мощность (кВт)	0,5
Напряжение (В)	220
*Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм)*	2200*1050*1900
Вес (кг)	250

Модель	Автоматическая машина для подсчета таблеток в капсулах
Скорость производства	10~30 бутылок/мин
Единая емкость розлива	2-9999 шт/бутылка
Обычный тип	Пилюли, таблетки, мягкие и твердые капсулы и другие твердые таблетки
Фармацевтические спецификации	твердые гранулы φ3~φ20мм, твердые капсулы 0~5#, мягкие капсулы, другие твердые гранулы
Диаметр бутылки	φ20~φ100мм
Высота бутылки	40~240мм

Модель	Автоматическая машина для вставки осушителя
Скорость заполнения пакетов с влагопоглотителем	50~120 бутылок/мин
Внешний диаметр бутылки	Ф20~80 мм
Высота бутылки	35~200 мм
Применимый диапазон пакетиков с влагопоглотителем	0,5~2 г
Суммарная мощность	500 Вт
Напряжение	220В 50Гц
Направление транспортировки	Слева направо
*Габаритные размеры (Д*Ш*В)*	1150*800*1900 мм
Масса	300 кг

Модель	Высокоскоростная укупорочная машина
Внешний диаметр бутылки	Ф23~120 мм
Высота бутылки	45~150 мм
Макс. производственная мощность	50~120 бутылок/мин
Внешний диаметр крышки от бутылки	Ф20~120 мм
Суммарная мощность	1,8 кВт
Напряжение	220 В

*Габаритные размеры(Д*Ш*В)*	2200*1050*1900мм
Масса	650 кг

Модель	Индукционная машина для запечатывания алюминиевой фольги
Скорость запайки	120~200 бутылок/мин
Входная мощность	~220В±10%, 50/60Гц
Входной ток	≤ 3,5 А (когда не проходят бутылки)
	≤ 10А (при прохождении бутылок)
Выходная мощность	Макс. 2 кВт (регулируемая)
Выходной сигнал	60 ~ 80 кГц (синусоидальная волна)
Класс защиты корпуса машины	IP21
Диаметр уплотнения нагревательной головки	ø20мм~ø60мм

Модель	Самоклеящаяся этикетировочная машина
Скорость маркировки	20~120 бутылок/мин
Внешний диаметр бутылки	Ф20~80 мм
Высота бутылки	35~200 мм
Применимая длина этикетки	23~250 мм
Применимая высота этикетки	15~125 мм
Суммарная мощность двигателя	150 Вт
Напряжение	220В, 50Гц
Направление транспортировки	Слева направо
Габаритный размер	2000мм*700мм*1650мм
Масса	280 кг

Модель	Автоматическая картонажная машина
скорость упаковки в картонную коробку	30-120 коробок/мин
Требования к качеству картона	300-350 г/м²
диапазон размеров картона	(60-200)мм ×(25-85)мм×(15-65)мм
руководство пользователя в развернутом виде диапазон размеров	Д(80- 300)× Ш(70-210)мм
руководство пользователя в сложенном виде диапазон размеров	Д(70- 210)× Ш(20-40)мм
расход воздуха	15-20м³/ч
размеры	3150 мм×1180 мм×1950 мм
чистый вес машины	около 1500 кг

Автоматическая линия подсчета капсул/таблеток

Линии подсчета и розлива, разработанные в соответствии с правилами cGMP, широко применяются и настоятельно рекомендуются фармацевтическими производителями во всем мире.

Начиная с распаковки бутылок и заканчивая конечной упаковкой, мы разработали ряд компактных и изысканных машин.

Комплексное оборудование включает в себя расшифровщик бутылок, счетчик таблеток / капсул, устройство для вставки влагопоглотителя, устройство для вставки хлопка, укупорочную машину, этикетировочную машину, индукционную машину для запечатывания крышек. Мы предоставляем лучшие комплексные решения для удовлетворения всех ваших требований производственной линии .

Особенности _

- Подходит для круглых, квадратных бутылок и контейнеров разного размера с различными крышками, включая крышку CRC.
- Подходит для всех видов круглых, квадратных и неправильных бутылок и контейнеров.
- Подходит для всех размеров круглых или квадратных пластиковых бутылок и бутылок.

Технические параметры

Модель	Автоматическая линия подсчета капсул/таблеток
Шаг 1	Поворотный стол / расшифровщик бутылок
Шаг 2	осушитель диспенсер
Шаг 3	Счетчик таблеток и капсул
Шаг 4	Дозатор хлопка
Шаг 5	Укупорочная машина
Шаг 6	Индукционное запечатывающее устройство
Шаг 7	Этикетировочная машина
Шаг 8	картонажная машина

Автоматический розлив и упаковка капсул / Линия по производству таблеток

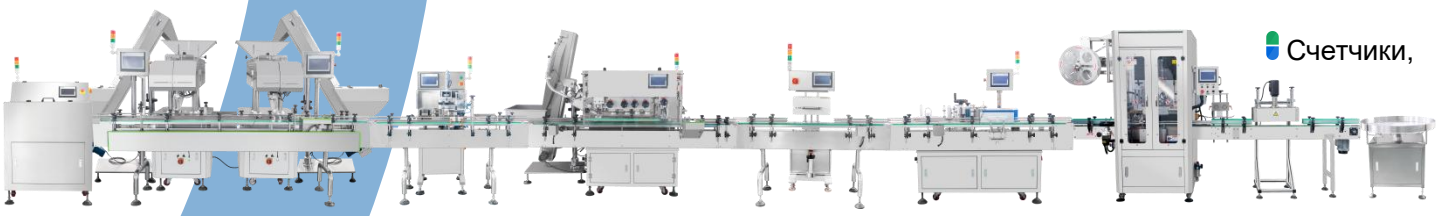

- Счетчики, наполнители бутылок и другие сборочные линии, разработанные в соответствии с требованиями cGMP, широко используются и пользуются большим уважением во всем мире. Мы разработали полный набор изящно спроектированных и хорошо сделанных машин, от расшифровки до окончательной упаковки. Комплекты оборудования, производимого нашей компанией, включают в себя: устройство для разборки бутылок, машину для подачи, машину для подсчета таблеток/капсул, машину для заправки хлопчатобумажной пряжи, машину для укупорки, этикетировочную машину, индукционную машину для запечатывания. Мы предоставляем нашим клиентам лучшие комплексные решения для удовлетворения их различных потребностей.

Ф етуры

- Он широко используется для автоматического размещения и направленной транспортировки бутылок различных форм и спецификаций в фармацевтической промышленности. Это идеально подходящее оборудование для различных линий по производству пластиковых бутылок, которое широко используется в химической, легкой, пищевой промышленности и производстве напитков .
- Машина состоит из бункера, подъемного конвейера, преобразователя частоты и так далее. Переносится закрытым мягким силикагелем, отвечающим гигиеническим требованиям. Дно оснащено подвижными роликами для легкой регулировки и перемещения.
- Этот автоматический индукционный запайщик требуется как единое целое над конвейером для беспроблемной установки и запайки с регулируемой высотой и оснащен мобильной тележкой для легкого перемещения.
- Машина широко используется для круглых бутылок разных размеров и пластиковых бутылок различных спецификаций в фармацевтическом секторе. Это идеальное вспомогательное оборудование для различных линий по производству пластиковых бутылок. Он также может использоваться в линиях по производству пластиковых бутылок в химической промышленности, легкой промышленности, пищевой промышленности и производстве напитков.

Технические параметры

Автоматическая линия подсчета капсул/таблеток	
Шаг 1	Машина для подачи бутылок

Шаг 2	Подъемный питатель
Шаг 3	Счетная машина
Шаг 4	Дозатор хлопка
Шаг 5	Укупорочная машина
Шаг 6	Индукционное запечатывающее устройство

Модель	BotCN-Cou 270			
номер канала	8	12	16	24
Макс. выход	4000 имп/мин	6000	8000	12000
Заполните кол-во	1～1000			
Размер продукта (мм)	Толщина: 3 ~ 10 мм; Диаметр: 3 ~ 13 мм; Длина: 3 ~ 21 мм			
Размер контейнера (мм)	Диаметр: 20～100 мм Высота: 40～240 мм			
Источник питания	AC220V 50/60 Гц			
Потребляемая мощность	1,0 кВт	1,2 кВт	1,5 кВт	1,8 кВт
Подача сжатого воздуха (МПа)	0,6 МПа			
Расход сжатого воздуха (л/мин)	Приблизительно 100 л/мин Чистый воздух	130	200	260
Размеры (Д×Ш×В) (мм)	1325×1610×1770	1325×1610×1770	1580×1680×1770	1666×1610×1770
Емкость бункера (л)	28	34	50	60
Вес (кг)	600	600	700	800

Модель	BotCN-Cap 9
Максимальный выход	150 бутылок/мин
Подходящий размерный ряд	15~300мл
Диаметр крышки	15~65мм
Диаметр корпуса бутылки	20~100мм
Высота бутылки	45~220мм
Напряжение/частота	AC220В/50Гц
Потребляемая мощность	1,50 кВт
Размеры (ДхШхВ)	2600x1060x1950мм
Масса	613 кг

Модель	BotCN-Sel 24
Диаметр горлышка бутылки	20-60 мм / 50-120 мм (настраиваемый)
Высота бутылки	0мм-450мм
Скорость упаковочной линии	0-35 м/мин
Скорость запайки	0-400 ботов/мин
максимальная мощность	4000 Вт
Электроэнергия	220 В, 50/60 Гц

Размер индукционного датчика	450мм*200мм*90мм
Размер машины(Д*Ш*В)	510мм*750мм*1380мм
Масса машины нетто	85 кг
Упакованный размер	600мм*560мм*700мм 930мм*830мм*280мм
Вес упаковки	120 кг

Модель	BotCN-Lbl 10.8
Максимальный выход	180 БУТЫЛОК / МИН
Длина этикеток	20~250мм
Ширина этикеток	20~75мм
Подходящий ассортимент бутылок	15~300мл
Высота бутылок	30~150мм
Напряжение/частота	AC220В/50Гц
Потребляемая мощность	2кВт
Размеры (ДхШхВ)	1950x1060x1300мм
Масса	237 кг

Модель	BotCN-Uns 3.6
пропускная способность	30-45 бут/мин
Источник питания	220В 50Гц
Суммарная мощность	0,5 кВт
Размер вращающейся пластины	Ф1000 ×1000 (мм)

HUADA
Pharma

info@capsulcn.com
0086-577-65155520 0086-15967727111 _
Pм .1888 корп.2 Zhong rui Square Ruian , Чжэцзян, CN 325200
www.capsulcn.com www.ipharmachine.com www.huadapharma.com