Ver.cap2023.0614.01

Данные продукта

картонажная машина

Хуада Фарма интернэшнл Ко., Лтд.

HUADA
Pharma

HUADA
Pharma

картонажная машина

Данные продукта

Содержание

DZH-120 Автоматическая картонажная машина

DZH-50S Картонажная машина с поворотным столом

LJ-900 Картонажная запечатывающая машина

Горизонтальный упаковочный автомат ДЖ-120

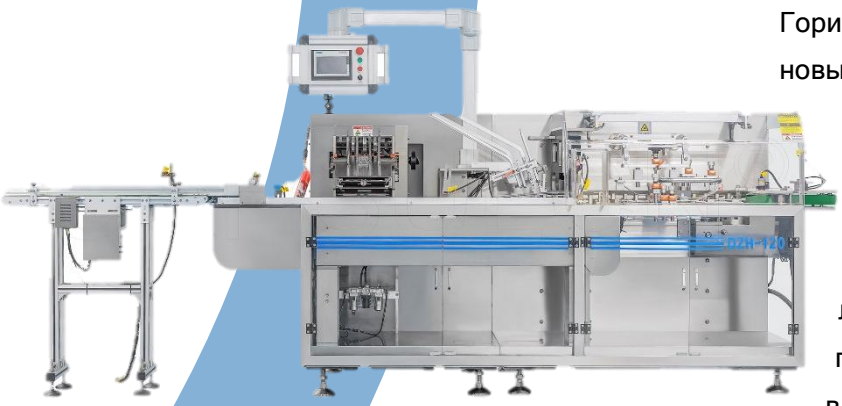

Горизонтальная упаковочная машина является новым продуктом, разработанным нашей компанией, это многофункциональная упаковочная машина, объединяющая машину, электричество и газ. Он обладает преимуществами небольшого размера, легкого веса, широкого применения и высокой производительности и может быть использован в различных целях на одной машине. Соответствует соответствующим требованиям « Государственного стандарта управления качеством производства лекарственных средств » « GMP».

характеристика

- Компактная и разумная структура, стабильная и передовая производительность, простая и понятная эксплуатация.
- Прерывистое движение, большой диапазон упаковки, удобная регулировка.
- Использует всемирно известный электрический компонент PLC управления, имеет сенсорный человеко-машинный интерфейс, удобную и быструю настройку параметров.
- Советы по диагностике неисправностей понятны с первого взгляда и более гуманны в использовании.
- В всасывающем блоке применяется вакуумный генератор или вакуумный насос для откачки коробки, положение точное, коробка не заедает.
- Трансмиссия проста и понятна, надежна в работе и удобна в ремонте.
- Каждое управление осуществляется с помощью программного обеспечения, что удобно для функциональной регулировки и технической модернизации, может соответствовать требованиям производства в разные периоды времени.

Технические параметры

модель	DZH-120
скорость упаковки	30-120 коробок/мин
Требования к качеству картонных коробок	300-350 г/м2
Диапазон размеров коробки	(60-200) мм x (25-85) мм x (15-65) мм
Руководство пользователя Развернуть диапазон размеров	длина (80-300) x ширина (70-210) мм
Руководство пользователя Складной диапазон размеров	длина (70-210) x ширина (20-40) мм
общая мощность	220 В 50 Гц 1,5 кВт
рабочее давление	0,5-0,7МПа
расход воздуха	15-20 м3/час
размер	3150 мм × 1180 мм × 1950 мм
Вес нетто машины	Около 1500 кг

Упаковочная машина для роторов DZH-50S

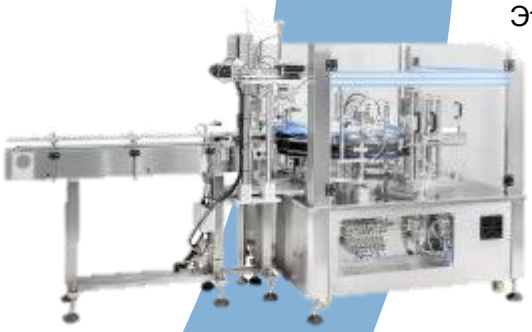

Эта машина использует вакуумную присоску для отправки картонных коробок в звездное колесо. Пустая коробка поворачивается к механизму складывания 1 через звездное колесо, чтобы запечатать нижнюю часть коробки. После того, как готовый продукт, подлежащий упаковке, вручную помещается в картонную коробку, звездообразное колесо поворачивает коробку к механизму складывания 2, чтобы запечатать верхнюю часть коробки. Наконец, готовое изделие передается через звездообразное колесо в механизм выкатки картонных коробок для доставки.

характеристика

- Машина отличается компактной конструкцией, передовыми характеристиками, удобством в использовании и понятностью.
- Он управляется программируемым контроллером из всемирно известных электронных компонентов и оснащен сенсорным человеко-машинным интерфейсом, который позволяет быстро и легко устанавливать параметры.
- Эта машина использует вакуумное устройство или вакуумный насос для откачки коробки, которая точно позиционируется и не застрянет на коробке.
- Каждая операция выполняется программным обеспечением, что облегчает функциональную настройку и техническое обновление, удовлетворяя потребности различных этапов производства.

Технические параметры

модель	DZH-50S
Минимальный размер коробки	60x20x20 м/м
Максимальный размер коробки	200x80x80м/м
скорость производства	20-60 коробок/мин
источник питания	220В однофазный; 50/60 Гц
мощность электродвигателя	1/4 л.с. 15:1
расход воздуха	150л/мин
размер машины	1750 л × 1200 Вт × 1500 Н
Масса машины	950 кг

Автоматическая упаковочная машина для вскрытия уплотнения типа LJ-900

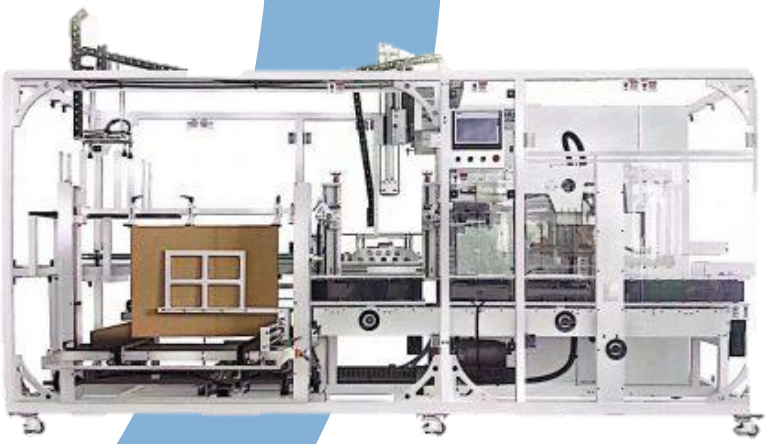

Автоматическая упаковочная машина LJ-900 является новой продукцией, разработанной нашей компанией в сочетании с зарубежными технологиями. Он может соединять связки, трехмерные, термоусадочные и другие машины. Задний конец может быть непосредственно упакован и скирдован, чтобы реализовать полную линию упаковки. Оборудование использует полностью алюминиевый высококачественный передовой дизайн, использует импортные электронные компоненты, PLC и работу человеко-машинного интерфейса, что делает процесс работы оборудования более стабильным и удобным, с автоматической распаковкой, автоматической упаковкой, автоматическим уплотнением и другими функциями, которые могут быть использованы в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. Устройство соответствует стандарту GMPstandards.

характеристика

- Использование полностью алюминиевого высококачественного передового дизайна
- Применяются импортные электрические компоненты, PLC, человеко-машинный интерфейс

Технические параметры

модель	LJ-900
реальная производительность	меньше или равно 5 коробок/мин, действие зависит от количества
размер вязки	Мин. 300x180x150 мм, макс. 650x400x350 мм
Размер упаковки	Max600X350X320mm
источник питания	AC380/трехфазный/50HZ Потребляемая мощность: 7,5 кВт
давление	Расход воздуха при 0,6 МПа: < 1 м3/час
транспортный масштаб	3940 * 2000 * 2700 мм
вес	2500кг

HUADA
Pharma

info@capsulcn.com
0086-577-65155520 0086-15967727111
Rm.1888 Bld 2nd Zhongrun Square, Ruian, Zhejiang, CN 325200
www.capsulcn.com www.ipharmachine.com www.huadapharma.com